




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
С-KR.ПБ05.В.04628

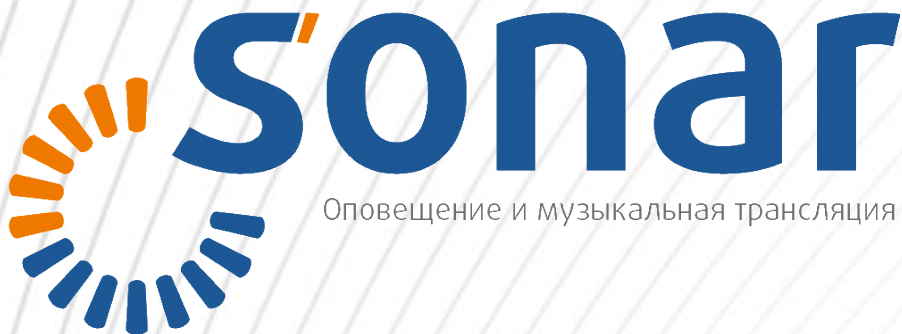

Микрофонный пульт
с селектором зон
SRM-400
ПАСПОРТ

Основные сведения об изделии:

Микрофонный пульт с селектором зон. Предназначен для работы при приоритетном оповещении. Выбор зон оповещения при работе с микшер-усилителями серии SMX.

- Функция гонга.
- Возможность расширения до 32 пультов.
- Передача данных, аудио-сигнала и питания по одному кабелю (UTP-Cat5).
- Пониженное энергопотребление в режиме ожидания.
- Разъем для внешнего адаптера 24 Вольт

Технические характеристики:

Потребляемый ток	Ожидание : 57mA Активный режим: 63mA
Напряжение питания	24В DC (Рабочий диапазон: 16В – 35В DC)
Аудио выход	-10дБ / 600 Ом симметричный
Искажение	Менее 0.5%
Отношение сигнал / шум	Более 60дБ
Частотный диапазон	150-15,000Гц
Регулировка громкости	На задней панели
Допустимое количество в одной линии	До 32 штук
Допустимая дистанция связи	На расстоянии до 500м до 10-ти пультов 1000м с внешним питанием до 32-х пультов
Габаритные размеры	110x48x155
Масса	0.7кг

Перед подключением:

Перед подключением микрофонного пульта к микшер-усилителю серии SMX, необходимо полностью обесточить усилитель, отключив его от источников постоянно и переменного тока.

Хранение и транспортировка:

Микрофонный пульт должен храниться в упакованном виде, в помещении, соответствующем условиям хранения 4, по ГОСТ 15150. Срок хранения не ограничен.

При хранении, не требует дополнительной консервации.

Транспортировка разрешается в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной

радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность изделия.

- Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
- Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
- Водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, блок розеток не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробок с изделием на транспортное средство, должен исключать их перемещение внутри транспортного средства, при перевозке.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий и конструкторской документации, при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты производства.

Претензии не принимаются в случае нарушения правил хранения и эксплуатации, а также в случае повреждений, при возникновении форс-мажорных обстоятельств (бури, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия).

Дополнительные материалы и сертификаты на оборудование Sonar, можно найти на сайте www.sonarpro.ru

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

Сведения о приемке и упаковке:

Микрофонный пульт с селектором зон SRM-400

заводской номер _____ соответствует требованиям технического регламента ГОСТ Р 53325-2012 раздел п.п. 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.13, 7.4.1 а), 7.4.1 в) – 7.4.1 д), 7.4.3, 7.4.4, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.8 – 7.6.1.12, 7.6.1.15 а) – 7.6.1.12 г), 7.6.1.16, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), 7.6.3.2 б), 7.6.4.1, 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7, 8, 7.14.2, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска:

